


停電時の対応について

本製品は「電力会社」からの電気がストップ（停電）した場合には自動的に「自立運転モード」に切り替わり、ご家庭に電気を供給しますので特別な操作は必要ありません。（自立運転モードに切り替わるとき、一瞬電気が消えますがすぐに復帰します）


「電力会社」からの電力供給が再開された場合には、数分後、自動的に「通常運転」を開始します。

■停電発生時

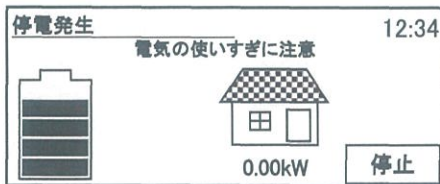


停電したことを知らせるために、ブザー音（ピーピー）が鳴ります。

■自立運転時

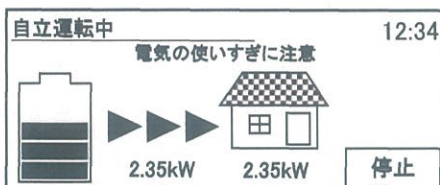


自立運転中はご家庭の消費電力の合計が3kW以上にならないようご注意ください。

■自立運転時 3kW以上

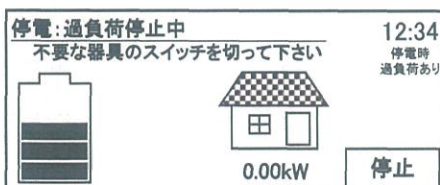

消費電力の合計が定格3kW以上になると再起動となります。再起動を2回行っても消費電力が定格3kW以上だった場合、アラームが鳴り、自立運転が停止し、停電となります。（過負荷停止中）

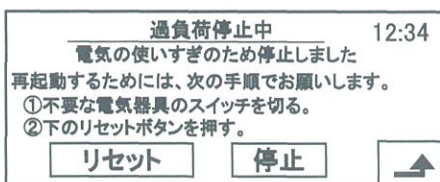


この場合、不要な電気器具のスイッチを切り、[リセット] を押すと再度自立運転を開始します。

[停止] を押すと蓄電池が停止し、ご家庭は停電のままとなります。


○メモ

- ・ 運転開始時に大きな電流が流れる電気機器の運転状態によっては、停電を検知して自立運転を開始するときに過大な電流が流れることがあり、蓄電池を保護するために蓄電池が停止することがあります。

自立運転を再開しても、過負荷による放電停止が発生したことを継続表示します。

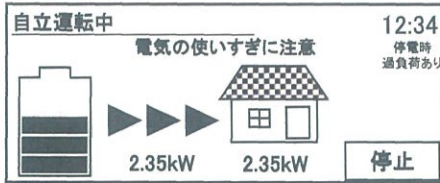

停電から復電しても、「停電時過負荷あり」の表示が再表示されます。

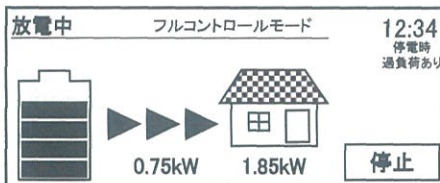

「停電時過負荷あり」の表示部分を押し则表示が消えます。

